


## TAMIS ÉLÉVATEUR EN CAISSON

Dégrillage et Compactage en réceptacle

### DESCRIPTION

Le SPIRAL SCREEN est installée dans un réservoir autoportant. L'équipement est composé d'un réservoir avec couvercle supérieur à charnière avec interrupteur de sécurité, purgeur d'air et tuyau fileté de 1". La zone de filtration est composée d'un panier grillagé en acier inoxydable perforées de 2 à 10 mm ou de 0,25 à 2 mm pour une tôle grillagée droit. Le panier à tamis est nettoyé par des brosses renforcées fixées avec des boulons directement à l'extérieur de la vis de transport. Ces brosses renforcées sont divisées en secteurs facilement remplaçables.

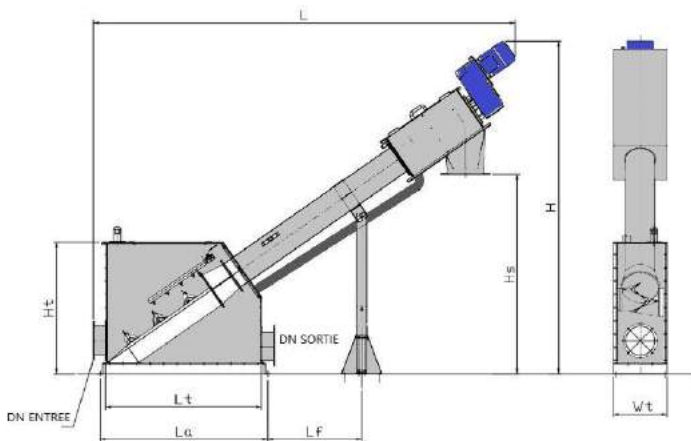

### AVANTAGES

- ➔ Faible investissement initial
- ➔ Excellentes performances avec présence de déchets long et fibreux.
- ➔ Option by-pass
- ➔ Option capteur de niveau

Modèle		SCT 200	SCT 300	SCT 400	SCT 500	SCT 600	SCT 700
Opening (mm)		Débit m <sup>3</sup> /h					
Tôle Grillagée	0,25	20	35	55	120	200	290
	0,5	45	60	85	190	275	370
	1	75	90	120	265	360	530
	2	85	105	150	310	415	670
Tôle Perforée Ø	3	100	125	180	320	465	740
	5	140	162	268	396	590	950
	6	160	198	300	435	600	980
	6	160	198	300	435	600	980
	7	180	220	350	480	650	1000

