

COMPACTEUR À VIS

Lavage & Compactage


DESCRIPTION

EQUIP PRESS combine deux opérations: le lavage et le compactage des refus. Les déchets sont déversés dans la trémie reliée à une section tubulaire avec un fond perforé pour l'évacuation de l'eau. Le long de la section de transport, une rampe de pulvérisation lave les déchets jusqu'à la section de compactage. Le compactage est réalisé au moyen d'un tube réalisant un bouchon avec les déchets. Le taux de compactage élevé et le lavage des déchets permettent de réduire les coûts d'évacuation et les problèmes d'odeurs.



AVANTAGES :

- ➔ Réduction du volume et du poids jusqu'à 60%
- ➔ Economie sur le coût d'évacuation des déchets
- ➔ Limite les odeurs
- ➔ Faible & simple maintenance

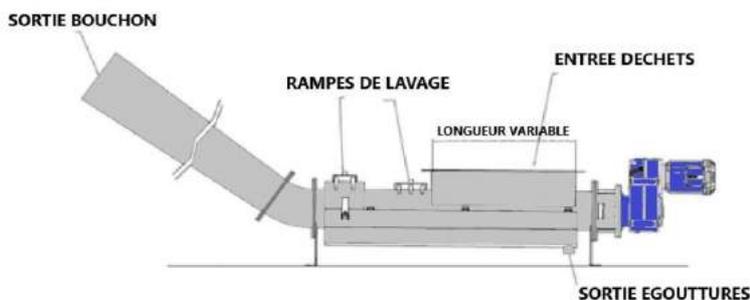

MODELES STANDARD				
MODELE	Vis	Trémie	Débit déchets	Puissance (kW)
Equip Press 200	DN 200	variable	2 m ³ /h	1,5
Equip Press 300	DN 300	variable	5 m ³ /h	3
Equip Press 400	DN 400	variable	8 m ³ /h	5