

## CONVOYEUR COMPACTEUR


Lave, Egoutte, Convoie, Compacte

### DESCRIPTION

EQUIP SCREW combine quatre opérations: lavage, égouttage, convoyage et compactage. Les refus de dégrilleur entrent par la trémie directement sur la vis d'Archimède pour être ensuite acheminés jusqu'à la zone de lavage, compactage et de déshydratation. La réduction du volume des déchets atteint 50% ou plus. L'eau évacuée des déchets dans la zone de compactage est ensuite acheminée vers le point le plus bas pour être évacuée.

### AVANTAGES :

- ➔ Equipement 4 en 1
- ➔ Réduction du volume supérieur à 50%
- ➔ Siccité atteinte 30%
- ➔ Système de lavage avec électrovanne
- ➔ Option ensacheur pour réduction des odeurs

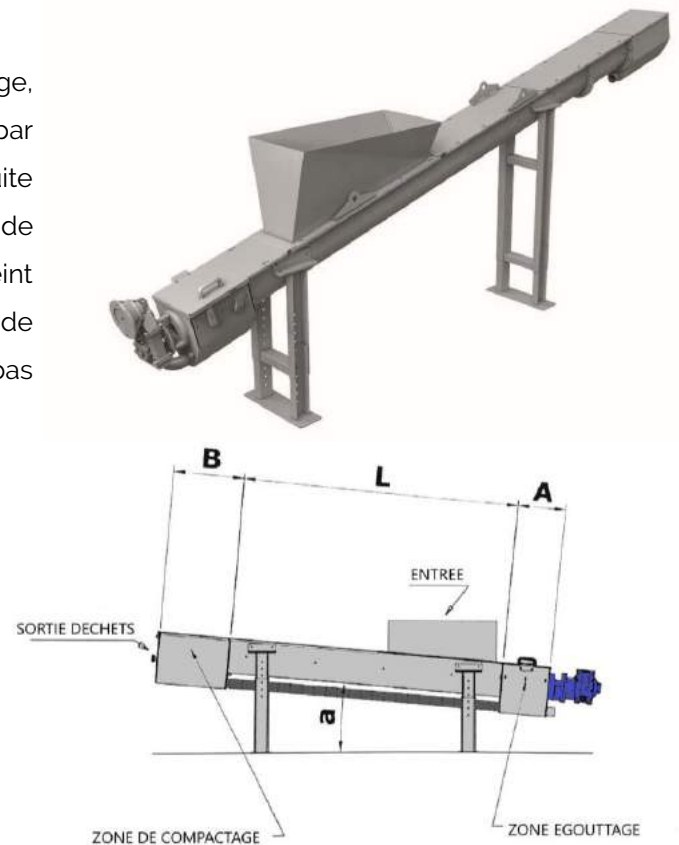

Sortie déchets



Zone d'égouttage



Zone de compactage



Trémie entrée déchets

MODELES STANDARD						
MODELES	A (mm)	L (mm)	B (mm)	Angle	Débit déchets	Puissance (kW)
Equip Screw 200	350	1000 - 7000	500	5° - 30°	2 m <sup>3</sup> /h	1,5
Equip Screw 300	550	1000 - 9000	700	5° - 30°	5 m <sup>3</sup> /h	3
Equip Screw 400	700	2000 - 12000	950	5° - 30°	8 m <sup>3</sup> /h	5