


DÉGRILLEUR MULTI BROSSES

Dégrillage Fin des Eaux Usées

DESCRIPTION

Le BRUSH SCREEN sépare les éléments fins des eaux usées municipales ou industrielles. L'équipement est composé d'une tôle perforée ou grillagée (maille) avec un entrefer pouvant varier de 0,25 à 6 mm. Les éléments solides sont soulevés, transportés et déchargés à l'aide de brosses adaptés au nettoyage de la zone de filtration. Les brosses sont guidés par des rails au fond sans aucun roulements / composants mécaniques immergés par l'eau du canal.

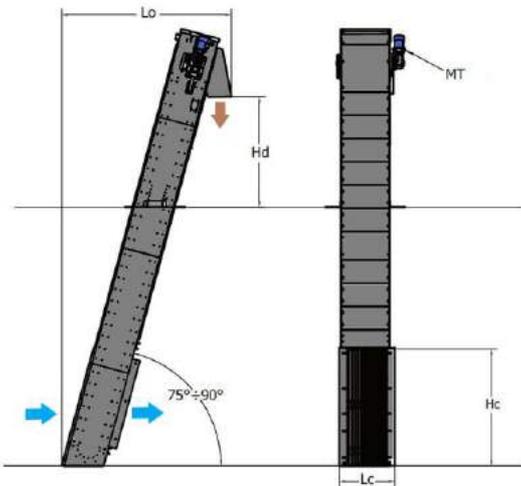

AVANTAGES :

- ➔ Filtration fine par tôle perforée ou grillagée
- ➔ Pas de pignons, roulements ou mécanique immergée
- ➔ Guides & Rails en bas d'équipement
- ➔ Capture aussi les déchets large comme lingettes et plastiques

Modèle BRUSH SCREEN	400	600	800	1000	1200	1400	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Largeur canal (Lc)	mm 400	600	800	1000	1200	1400	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Hauteur canal	Variable												
Hauteur zone de filtration * (Hc)	600	600	600	800	800	800	800	800	1300	1300	1300	1300	1300
Entrefer filtration tôle perforée ou grillagée	0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 mm												
Hauteur de décharge** (Hd) mm	2300	2300	2300	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3000	3000

* Hauteur de tôle perforée standard, possibilité de personnalisation

** Hauteur de décharge standard, possibilité de personnalisation



BRUSH SCREEN 1000



BRUSH SCREEN 400

