


TAMIS ÉLÉVATEUR

Vis de Tamisage en Canal

DESCRIPTION

Le SPIRAL SCREEN est utilisé pour le tamisage de tout type d'eaux usées, municipal ou industriel. Il existe deux versions différentes: le tamis à vis directement installé dans un canal ou le tamis à vis intégré à un caisson. Le caisson étant muni de brides d'entrée et de sortie du liquide. Une option zone de compactage et by-pass latéral est aussi possible. Les avantages de ces modèles de machines sont principalement le faible coût d'investissement initial et le peu d'entretien qui en résulte.

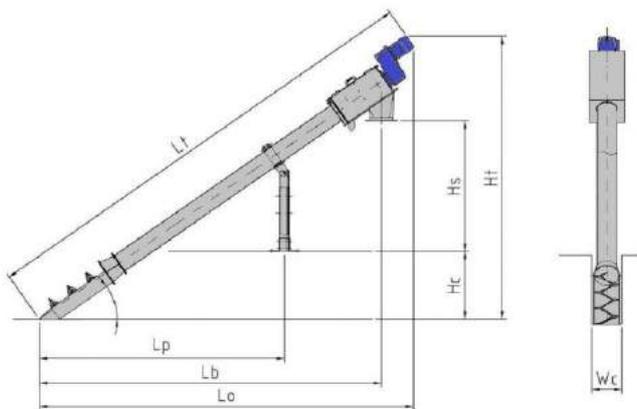

AVANTAGES

- ➔ Faible investissement initial
- ➔ Excellentes performances avec présence de déchets long et fibreux.
- ➔ Vis en Acier Allié, inox 304 ou 316
- ➔ Faible maintenance

| | | Modèle S-SC | | | | | |
|-----------------|------|---------------------------|------|------|------|------|------|
| Dimensions (mm) | | S-SC 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Lt | | 5360 | 5355 | 5410 | 5420 | 5825 | 6165 |
| Ht | | 2990 | 3340 | 3325 | 3330 | 3740 | 3940 |
| Lo | | 4500 | 4500 | 4350 | 4365 | 4635 | 4900 |
| Hs | | 1500 | 1500 | 1520 | 1525 | 1550 | 1550 |
| Lb | | 3670 | 4000 | 3990 | 3990 | 4220 | 4480 |
| Hc | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Lp | | 2685 | 2870 | 2870 | 2875 | 3360 | 3440 |
| Wc | | 250 | 350 | 460 | 560 | 660 | 860 |
| Entrefer (mm) | | Débit (m ³ /h) | | | | | |
| Tôle Grillagée | 0,25 | 20 | 35 | 55 | 120 | 200 | 290 |
| | 0,5 | 45 | 60 | 85 | 190 | 275 | 370 |
| | 1 | 75 | 90 | 120 | 265 | 360 | 530 |
| | 2 | 85 | 105 | 150 | 310 | 415 | 670 |
| Tôle perforée ø | 3 | 100 | 125 | 180 | 320 | 465 | 740 |
| | 5 | 140 | 162 | 268 | 396 | 590 | 950 |
| | 6 | 160 | 198 | 300 | 435 | 600 | 980 |
| | 7 | 180 | 220 | 350 | 480 | 650 | 1000 |

