

UNITÉ DE TAMISAGE CLASSIFICATEUR & DÉGRAISSEUR


DESCRIPTION

MINI UNIT est un équipement combiné pour la séparation des déchets solides et des sables. Ces unités représentent une solution économique aux traitements des faibles débits. Les eaux usées entrantes sont filtrées à travers un tamis élévateur puis dans un classificateur. Le système de déflecteur interne au classificateur permet une séparation efficace du sable recueilli au fond et d'être ensuite convoyé.



AVANTAGES

- ➔ Séparation des sables: $\geq 90\%$ pour les particules jusqu'à 200 μm
- ➔ Option système d'élimination des graisses jusqu'à 80%
- ➔ Protection de l'auge avec revêtement en PEHD

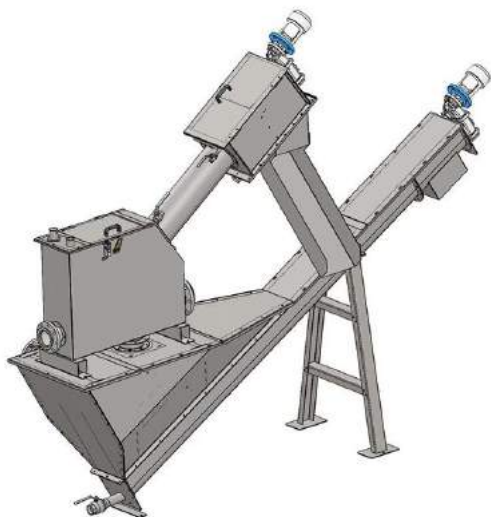

CARACTERISTIQUES

- Vis: Acier allié, Acier inoxydable 304 ou 316
- Structure: Acier Inoxydable 304 ou 316
- Tamis : en tôle grillagée ou perforée
- Filtration: de 0.5 à 6 mm



MODELE	Débit		Capacité Trémie m ³	Débit Sortie Déchets m ³ /h
	m ³ /h	l/sec		
Mini Set 10	10	2.7	0.37	0.4
Mini Set 30	30	8.3	0.7	0.7